

Michalovce- Základná škola na Ulici Školská

Stavebné práce – výmena
otvorových konštrukcií

Výpis plastových prvkov

A
SO 01
učebne
+0,00=113,80
907/25
v=7,6m
2p
hygieny

B
SO 02
učebne
+0,00=113,80
907/26
v=7,6m
2p
hygieny

C
SO 03
učebne
+0,00=113,80
907/27
v=4,45m
1p
hygieny

D
SO 04
učebne-nový pavilón
+0,00=113,80
v=11,5m
3p

v=3,6m

v=3,6m

v=4,0m

J SO 08
spojovacia chodba

teplovod

vodovod

v=4,35m
+0,00=113,80
H SO 07
administratíva
+0,00=113,80
907/29
v=7,6m
2p
kuchyna
1p
hygieny
LAPOL
PL+REG.

G SO 06
učebne
+0,00=113,80
v=7,6m
2p
hygieny

v=3,4m
v=3,6m
E SO 05
telocvičňa
+0,00=113,80
907/28
v=6,8m
1p
šatne
1p


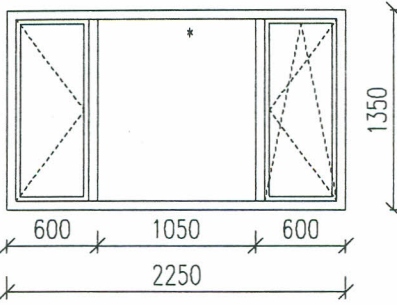
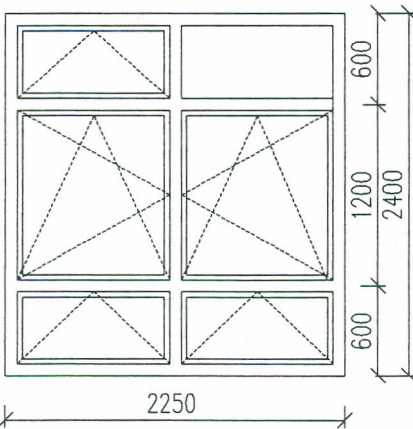
F SO 06
učebne
+0,00=113,80
v=7,6m
2p
skleník
TS

+0,00=113,80

jestvuj
jestvuj
jestvuj
jestvuj
jestvuj

ihrisko
907/30

Vypracoval:	Ing.arch.Tomko Marcel	Projektoval:	Ing.arch.Tomko Marcel Ing.arch.Hakos Martin
Archit. návrh:	Ing.arch.Tomko Marcel Ing.arch.Hakos Martin	Hl.projektant:	Ing.arch.Hakos Martin


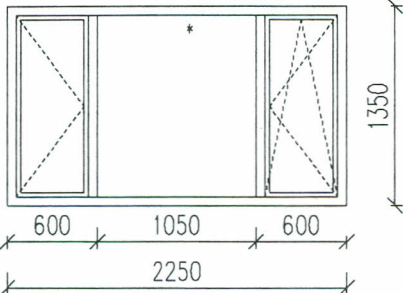
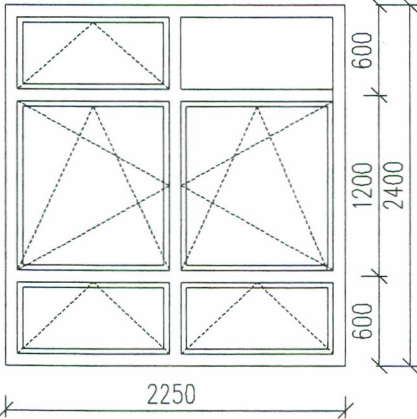
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
1 P	750X750  ZREALIZOVANÉ	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	10	1	14
1 P*	OKNÁ TAKTO OZNAČENÉ OPATRIŤ SKLÁPACÍM MECHANIZMOM		2	1	
2 P	2250X1350  OKNÁ OPATRIŤ SKLÁPACÍM MECHANIZMOM	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	6	10	16
3 P	2250X2400 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	9	9	18

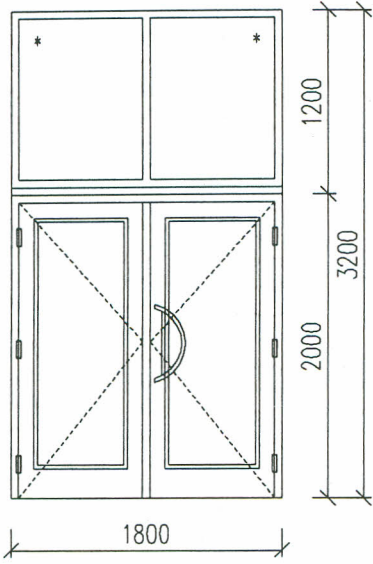
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
4 P	1800X3200	• EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE – OTVÁRANIE POZRI NA SCHÉME – KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ – ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ – PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ – CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: – EXTERIÉROVÉ SKLO–SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM – UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM – INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	1	–	1

POZNÁMKY:

- FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST
- PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$
- CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$
- SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA:
 - EXTERIÉROVÉ SKLO–SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM
 - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM
 - INTERIÉROVÉ SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY 4 MM
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
- **OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY**
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PREVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO–STAVEBNEJ ČASŤI

B


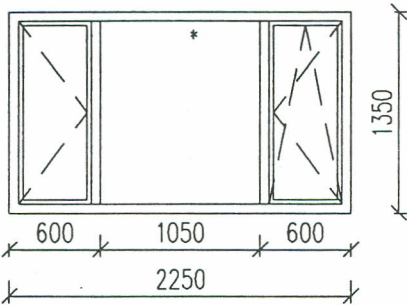
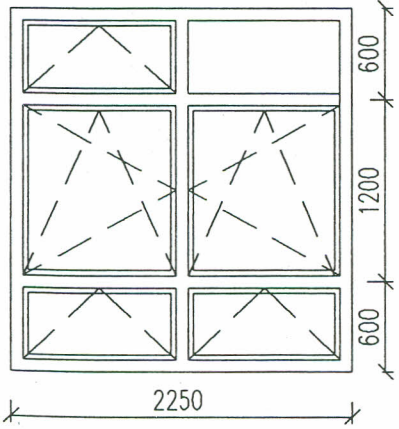
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
1 P	750X750  10 ZREALIZOVANE	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	10	1	14
1 P*	OKNÁ TAKTO OZNAČENÉ OPATRIŤ SKLÁPACÍM MECHANIZMOM		2	1	
2 P	2250X1350  OKNÁ OPATRIŤ SKLÁPACÍM MECHANIZMOM	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	6	10	16
3 P	2250X2400  	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	9	9	18

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
	1800X3200 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - OTVÁRANIE POZRI NA SCHÉME - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	1	-	1

POZNÁMKY:

- FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST
- PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$
- CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$
- SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA:
 - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM
 - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM
 - INTERIÉROVÉ SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY 4 MM
- DIŠŤANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
- OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PREVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASŤI

C

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS	
			1.NP	SPOLU
1 P	750X750 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM		8
	2 ZREALIZOVANÉ		8	
2 P	2250X1350  OKNA OPATRIŤ SKLÁPAČÍM MECHANIZMOM	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE		7
3 P	2250X2400 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM		9
			9	

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
4 P	1800X3200	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - OTVÁRANIE POZRI NA SCHÉME - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	1	-	1

POZNÁMKY:

- FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST
- PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$
- CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$
- SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA:
 - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM
 - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM
 - INTERIÉROVÉ SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY 4 MM
- DIŠŤANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
- OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY
- OKNÁ VYŠŠIE OSADENÉ AKO 2,0m OPATRÍŤ SKLÁPAČÍM MECHANIZMOM
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PREVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASŤI

D

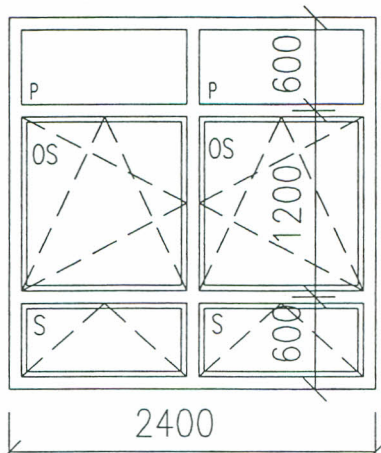

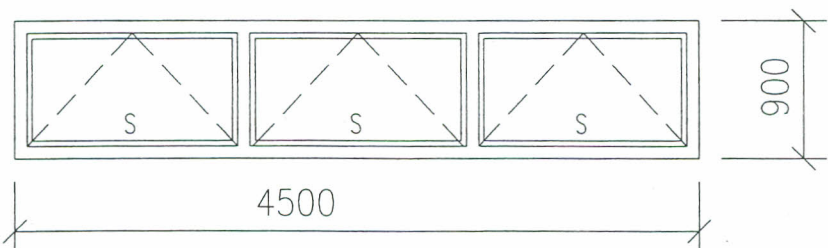
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			
			1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU

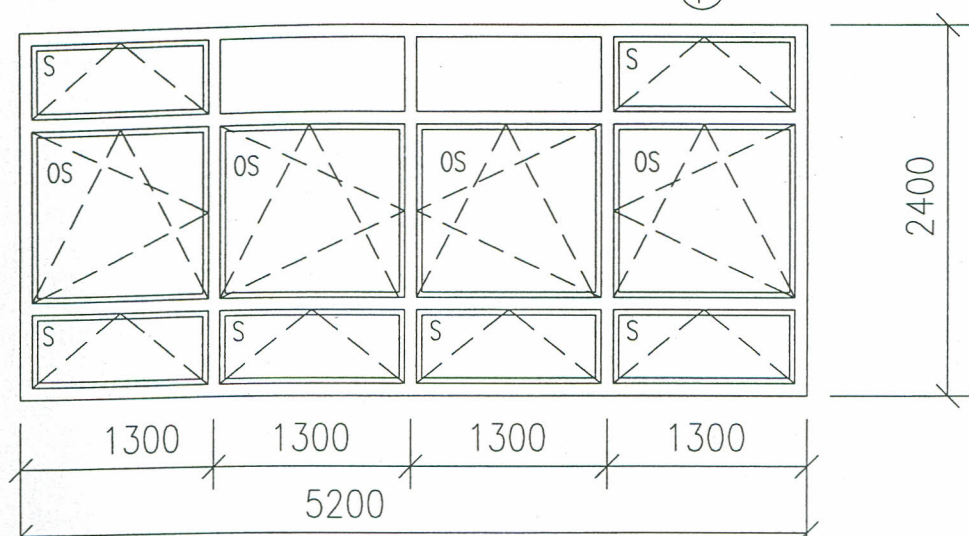
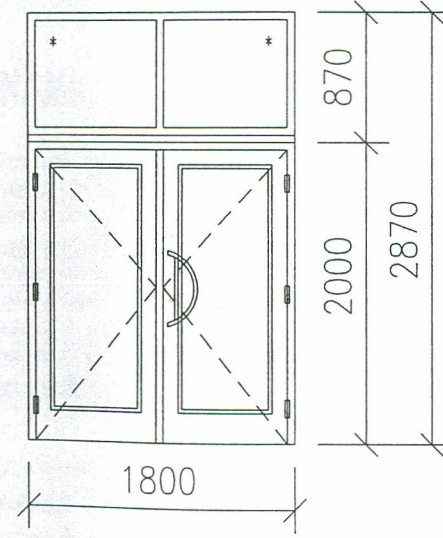
POZNÁMKY:

- FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST
- PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $t_t > 65\%$
- CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$
- SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA:
 - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM
 - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM
 - INTERIÉROVÉ SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY 4 MM
- DIŠŤANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
- OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY

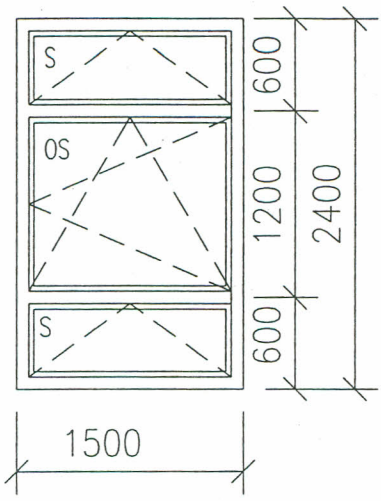
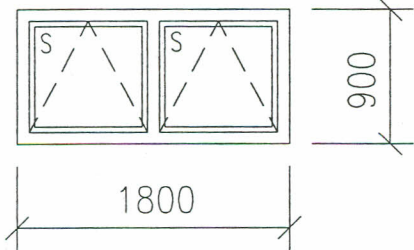
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PREVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODSÓHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASŤI

D

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			
			1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
1 P	2400 X 2400  OTVÁROVO-SKLOPNÉ - OS SKLOPNÉ - S <i>ZREALIZOVANÉ</i>	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	16	17	17	50
2 P	1450 X 900  SKLOPNÉ - S <i>ZREALIZOVANÉ</i>	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - dtto konštrukcia pol.č. 1 P - SKLOPNÉ	2	2	2	6
3 P	4500 X 900 - EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM ZVISLO ČLENENÉ - dtto konštrukcia pol.č. 1 P - SKLOPNÉ  SKLOPNÉ - S <i>ZREALIZOVANÉ</i>					
			1	1	1	3

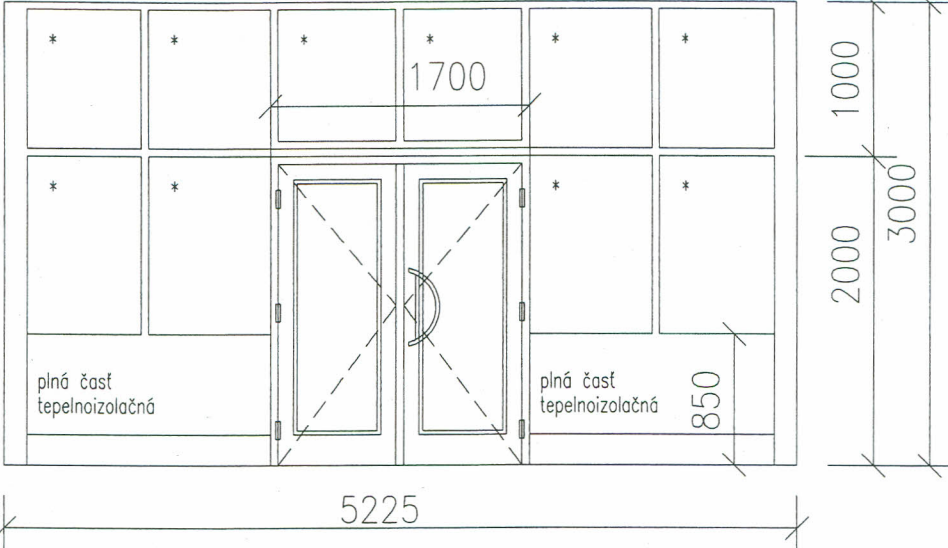
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			
			1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
4 P	2400 X 2400 - EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO ZVISLO a VODOROVNE ČLENENÉ - dtto konštrukcia pol.č. 1 P  - V KRAJNOM MODULE OPATRENÉ PREDLŽENOU PAKOU pre OTVÁRANIE HORNÉHO SKLOPNÉHO KRÍDLA ZREALIZOVANÉ	2	2	2	6	
5 P	1800 x 2870 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - OTVÁRANIE : PRAVÉ : 1 ks von otvárajú - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRúbKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	1	-	-	1


D

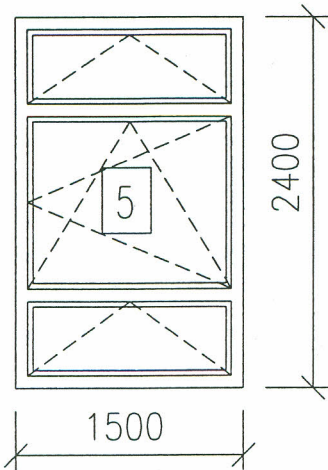
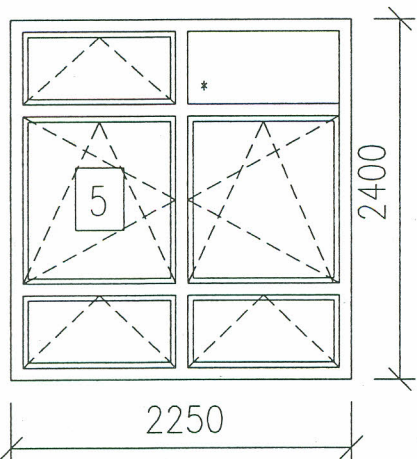
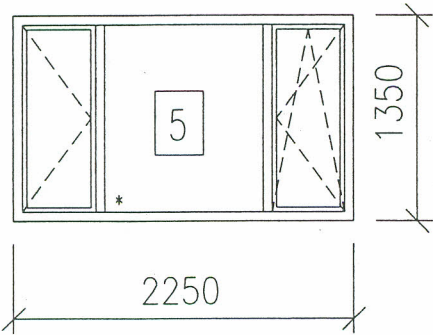
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			
			1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
6 P	1500 X 2400 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO ZVISLO a VODOROVNE ČLENENÉ - dtto konštrukcia pol.č. 1 P - OPATRENÉ PREDLŽENOU PAKOU pre OTVÁRANIE HORNÉHO SKLOPNÉHO KRÍDLA	-	1	1	2
7 P	1800 X 900  ZREALIZOVANE!	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO ZVISLO ČLENENÉ - dtto konštrukcia pol.č. 1 P	1	2	1	4


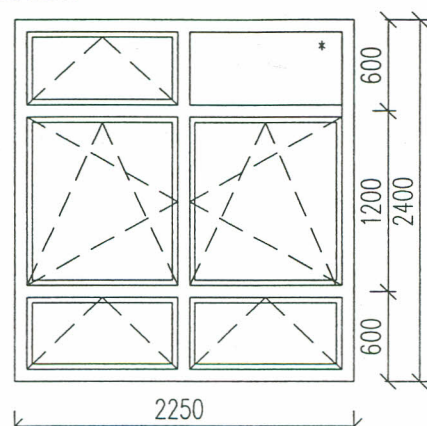
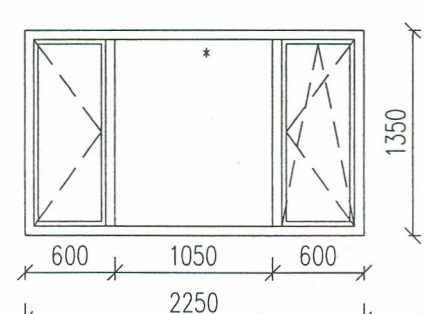
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
1 P	2100X2100	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	54	46	54
2 P	1450 x 3000	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - OTVÁRANIE : LAVE : 6 ks PRAVÉ : 3 ks - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	9	3	9
			9	9	18

5

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
3 P	5225 x 3000 - EXTERIÉROVÁ PLASTOVÁ STENA s DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI von otváracími * PEVNÉ ZASKLENIE 	1		1	
— KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ — ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U<1,1 \text{ W/m K}$ — PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L>65\%$ — CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g>40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: — EXTERIÉROVÉ SKLO–SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM — UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM — INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM ZREALIZOVANÉ					
POZNÁMKY: — FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST — PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L>65\%$ — CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g>40\%$ — SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: — EXTERIÉROVÉ SKLO–SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM — UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM — INTERIÉROVÉ SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY 4 MM — DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID) — OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY — VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PREVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!! — ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM — DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY — NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO–STAVEBNEJ ČASŤI					



C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
1 P	1500X2400 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	2	-	2
2 P	2400X2400  * PEVNÉ ZASKLENIE	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	10	0	16
3 P	2400X1350  * PEVNÉ ZASKLENIE	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	8	8	12

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
4 P	750X750 	• EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	8	2	10
5 P	2250X2400 	• EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	7	7	14
6 P	2250x1350  * PEVNÉ ZASKLENIE	• EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ: $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	-	6	10



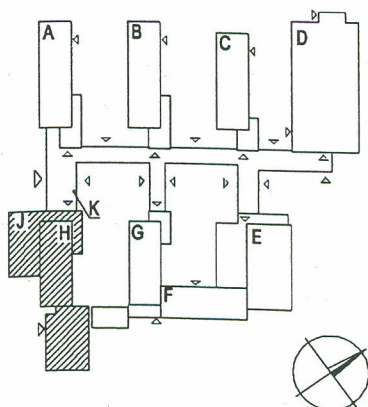
C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
7 P	1400x2000	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - OTVÁRANIE : LAVE : 1 ks PRAVÉ : 2 ks - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRúbKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	3	-	3
8 P	1500X1500	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRúbKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	-	1	1

POZNÁMKY:

- FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST
- PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $\tau_i > 65\%$
- CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$
- SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA:
 - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRúbKY 4 MM
 - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM
 - INTERIÉROVÉ SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRúbKY 4 MM
- DIŠŤANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
- OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY
- OKNÁ VYŠŠIE OSADENÉ AKO 2,0m OPATRIŤ SKLÁPAČÍM MECHANIZMOM
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODŤSÚHLAŠENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASŤI

POZNÁMKY:



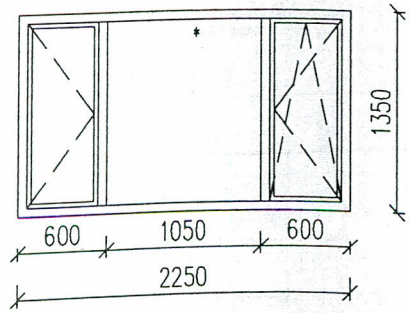
- FAREBNÉ RIEŠENIE : BIELY PLAST
- PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $\tau_L > 65\%$
- CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$
- SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA:
 - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM
 - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM
 - INTERIÉROVÉ SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY 4 MM
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
- OKNÁ KRESLENÉ Z EXTERIÉROVEJ STRANY
- OKNÁ VYŠŠIE OSADENÉ AKO 2,0m OPATRIŤ SKLÁPACÍM MECHANIZMOM
- VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV PREVERIŤ A PREMERAŤ NA STAVBE!!!!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA OKNA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM A INVESTOROM STAVBY
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKAZU VÝROBKU SÚ VÝKRESY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNEJ ČASŤI




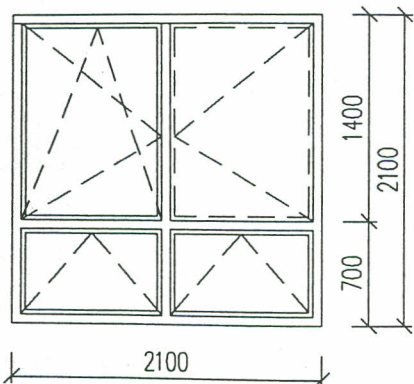
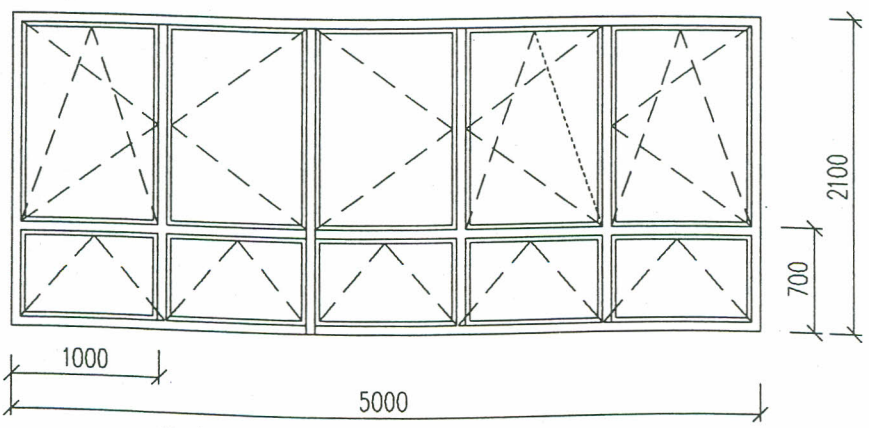
SO 07 – H-pavilon – Administratíva+kuchyna

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKOV

č.v. H / 14b

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
1 P	750X750 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	10	1	11
2 P	750X1200 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	10	0	10
3 P	2250X1350  5 ZAMUROVANÉ	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČIRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČIRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	5	8	13

H

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
4 P	850X1200 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	3		
5 P	2100X2100 	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	5		
6 P	5000X2100  POPIS DTTO 5 P		2		

C.P.	SCHEMA	POPIS	POČET KS		
			1.NP	2.NP	SPOLU
7 P	2250X2400	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	3	9	11
8 P	2250X2400 ZRUŠENE!	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE - OTVÁRANIE POZRI NA SCHÉME - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM * PEVNÉ ZASKLENIE	1	-	1
9 P	1200X1500	- EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM - OTVÁRANIE OKNA POZRI NA SCHÉME - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA JE EXTERIÉROVÝ PARAPET ODVODŇ. LIŠTY PARAPETU ZAPRACOVAŤ DO ZATEPL. OSTENÍ - KOVANIE BIELE POPLASTOVANÉ - ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM $U < 1,1 \text{ W/m K}$ - PRIEPUSTNOSŤ SLNEČNÉHO ŽIARENIA: $T_L > 65\%$ - CELKOVÁ ENERGETICKÁ PRIEPUSTNOSŤ : $g > 40\%$ SKLADBA IZOLAČNÉHO DVOJSKLA: - EXTERIÉROVÉ SKLO-SAMOČISTIACE, ČÍRE HRÚBKY 4 MM - UZAVRETÁ DUTINA, VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 MM - INT.SKLO, ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HR. 4 MM	1	-	1